


Гофрошланги и фитинги

Snapflex Industrie метрический стандарт

Гофрошланги серии Snapflex выполнены в метрических размерах. Уже сегодня удовлетворяют всем современным и перспективным требованиям.

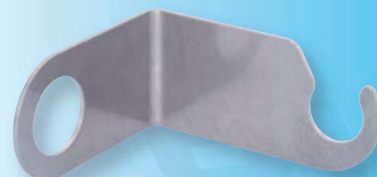

В этой главе Вы найдёте:

- Метрические гофрошланги
- Фитинги для гофрошлангов
- Комбинации кабельных вводов и фитингов для гофрошлангов
- Т-образные и Y-образные соединители для метрических гофрошлангов
- Угловые соединители для метрических гофрошлангов
- Крепления (клипсы) для метрических гофрошлангов

Snapflex Industrie метрический стандарт

Snapflex



Материал Полиамид



RoHS

Диапазон температур продолжительное воздействие от -30 °C до 100 °C

Заводской цвет серый (RAL 7035), черный (RAL 9005)

Указания:
- Изделия из полипропилена - по заявке



| Размер D | d мм | D мм | № для заказа серый | № для заказа черный |
|----------|------|------|--------------------|---------------------|
| 16 | 10,7 | 16 | 1.510.1600.50 | 1.510.1601.50 |
| 20 | 14,1 | 20 | 1.510.2000.50 | 1.510.2001.50 |
| 25 | 18,3 | 25 | 1.510.2500.50 | 1.510.2501.50 |
| 32 | 24,3 | 32 | 1.510.3200.50 | 1.510.3201.50 |
| 40 | 31,2 | 40 | 1.510.4000.50 | 1.510.4001.50 |
| 50 | 39,6 | 50 | 1.510.5000.50 | 1.510.5001.50 |
| 63 | 50,6 | 63 | 1.510.6300.50 | 1.510.6301.50 |

Snapflex Industrie метрический стандарт

Snapsplit

RoHS



Материал Полиамид


Диапазон температур продолжительное воздействие от -40 °C до 100 °C

Вид защиты IP 42

Заводской цвет черный (RAL 9005)



Т-образный элемент **У-образный элемент**



| A мм | B мм | C мм | L мм | № для заказа черный |
|---------------------------|------|------|------|------------------------|
| Т-образный элемент | | | | |
| 20 | 16 | 43 | 60 | 1.518.2001.50 |
| 25 | 20 | 49 | 63 | 1.518.2501.50 |
| 32 | 25 | 57 | 73 | 1.518.3201.50 |
| 40 | 32 | 65 | 85 | 1.518.4001.50 |
| У-образный элемент | | | | |
| 20 | 16 | 52 | 52 | 1.519.2001.50 |
| 25 | 20 | 62 | 62 | 1.519.2501.50 |
| 32 | 25 | 72 | 72 | 1.519.3201.50 |
| 40 | 32 | 86 | 86 | 1.519.4001.50 |

Snapflex Industrie метрический стандарт

SM-N

Metr.




Материал Полиамид

Вид защиты IP 54, с кольцом круглого сечения на соединительной резьбе и жестким монтажом гофрированной трубки IP 65

Диапазон температур продолжительное воздействие от -20 °C до 80 °C

Заводской цвет серый (RAL 7031), черный (RAL 9005)

Указания:
- Международный сертификат в разработке



| AG | GL мм | H мм | D мм | мм | Подходящий к Snapflex | № для заказа серый | № для заказа черный |
|------------|----------|---------|---------|--------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| M 16 x 1,5 | 8 | 23 | 23 | 17 | 16 | 1.514.1600.50 | 1.514.1601.50 |
| M 20 x 1,5 | 9 | 28 | 28,6 | 24 | 20 | 1.514.2000.50 | 1.514.2001.50 |
| M 25 x 1,5 | 11 | 32 | 34 | 35 | 25 | 1.514.2500.50 | 1.514.2501.50 |
| M 32 x 1,5 | 11 | 35 | 41 | 39 | 32 | 1.514.3200.50 | 1.514.3201.50 |
| M 40 x 1,5 | 13 | 40 | 51 | 47 | 40 | 1.514.4000.50 | 1.514.4001.50 |
| M 50 x 1,5 | 14 | 48 | 62 | 57 | 50 | 1.514.5000.50 | 1.514.5001.50 |

Snapflex Industrie метрический стандарт

Snapturn Metr.

| | |
|---|--------------------|
| Материал | Полиамид |
| Диапазон температур продолжительное воздействие | от -20 °C до 80 °C |
| Вид защиты | IP 42 |
| Заводской цвет | черный (RAL 9005) |

Указания:
- Международный сертификат в разработке

| AG | d mm | GL mm | D mm | H mm | mm | Подходящий к Snapflex | № для заказа |
|------------|------|-------|------|------|------|-----------------------|---------------|
| M 16 x 1,5 | 9,5 | 9,5 | 25,6 | 29,5 | 25 | 16 | 1.515.1601.50 |
| M 20 x 1,5 | 12,5 | 9,5 | 31 | 33 | 30 | 20 | 1.515.2001.50 |
| M 25 x 1,5 | 17 | 10 | 40,2 | 36,5 | 39 | 25 | 1.515.2501.50 |
| M 32 x 1,5 | 22,5 | 13 | 47,5 | 38,5 | 47,5 | 32 | 1.515.3201.50 |
| M 40 x 1,5 | 29 | 13 | 56,5 | 41 | 55 | 40 | 1.515.4001.50 |
| M 50 x 1,5 | 36,5 | 13,5 | 67 | 43 | 65 | 50 | 1.515.5001.50 |

Snapturn-M Metr.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Материал | Полиамид, Латунь |
| Dauergebrauchstemperatur | -20 °C – 80 °C |
| Вид защиты | IP 42 |
| Заводской цвет | черный (RAL 9005) |

Указания:
- Международный сертификат в разработке
- NPT по запросу **kontrollieren**

| AG | d mm | GL mm | D mm | H mm | mm | Подходящий к Snapflex | № для заказа |
|------------|------|-------|------|------|------|-----------------------|---------------|
| M 16 x 1,5 | 9,5 | 6 | 25,6 | 29,5 | 25 | 16 | 1.515.1681.50 |
| M 20 x 1,5 | 12,5 | 6 | 31 | 33 | 30 | 20 | 1.515.2081.50 |
| M 25 x 1,5 | 17 | 6,5 | 40,2 | 36,5 | 39 | 25 | 1.515.2581.50 |
| M 32 x 1,5 | 22,5 | 8 | 47,5 | 38,5 | 47,5 | 32 | 1.515.3281.50 |
| M 40 x 1,5 | 29 | 8 | 56,5 | 41 | 55 | 40 | 1.515.4081.50 |
| M 50 x 1,5 | 36,5 | 10 | 67 | 43 | 65 | 50 | 1.515.5081.50 |

Snapflex Industrie метрический стандарт

Snapturn 90°

Metr.




Материал Полиамид

Диапазон температур продолжительное воздействие от -20 °С до 80 °С

Вид защиты IP 42

Заводской цвет черный (RAL 9005)

Указания:
- Международный сертификат в разработке



| AG | d mm | GL mm | H mm | L mm | mm | Подходящий к Snapflex | № для заказа |
|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------------|---------------|
| M 16 x 1,5 | 9,5 | 9,5 | 30 | 57 | 12 | 16 | 1.525.1601.50 |
| M 20 x 1,5 | 12,5 | 9,5 | 35,5 | 64 | 16 | 20 | 1.525.2001.50 |
| M 25 x 1,5 | 17 | 10 | 45 | 71,5 | 20 | 25 | 1.525.2501.50 |
| M 32 x 1,5 | 22,5 | 13 | 51 | 87,5 | 27 | 32 | 1.525.3201.50 |
| M 40 x 1,5 | 29 | 13 | 65,4 | 97,2 | 32 | 40 | 1.525.4001.50 |
| M 50 x 1,5 | 36,5 | 13,5 | 72 | 106,5 | 41 | 50 | 1.525.5001.50 |

Snapturn-M 90°

Metr.




Материал Полиамид, Латунь

Диапазон температур продолжительное воздействие от -20 °С до 80 °С

Вид защиты IP 42

Заводской цвет черный (RAL 9005)

Указания:
- Международный сертификат в разработке
- NPT по запросу




| AG | d mm | GL mm | H mm | L mm | mm | Подходящий к Snapflex | № для заказа |
|------------|------|-------|------|-------|----|-----------------------|---------------|
| M 16 x 1,5 | 9,5 | 6 | 33,5 | 57 | 12 | 16 | 1.525.1681.50 |
| M 20 x 1,5 | 12,5 | 6 | 39 | 64 | 16 | 20 | 1.525.2081.50 |
| M 25 x 1,5 | 17 | 6,5 | 48,5 | 71,5 | 20 | 25 | 1.525.2581.50 |
| M 32 x 1,5 | 22,5 | 8 | 54,5 | 87,5 | 27 | 32 | 1.525.3281.50 |
| M 40 x 1,5 | 29 | 8 | 68,5 | 97,2 | 32 | 40 | 1.525.4081.50 |
| M 50 x 1,5 | 36,5 | 9 | 72,5 | 106,5 | 41 | 50 | 1.525.5081.50 |

Snapflex Industrie метрический стандарт

Snapturn 135°

Metr.



Материал Полиамид

Диапазон температур продолжительное воздействие от -20 °C до 80 °C

Вид защиты IP42

Заводской цвет черный (RAL 9005)


Указания:
- Международный сертификат в разработке



| AG | d mm | GL mm | H mm | L mm | mm | Подходящий к Snapflex | № для заказа |
|------------|------|-------|------|------|----|-----------------------|---------------|
| M 16 x 1,5 | 9,5 | 9,5 | 38,9 | 40,4 | 12 | 16 | 1.526.1601.50 |
| M 20 x 1,5 | 12,5 | 9,5 | 44,7 | 48,2 | 16 | 20 | 1.526.2001.50 |
| M 25 x 1,5 | 17 | 10 | 53,9 | 57,4 | 20 | 25 | 1.526.2501.50 |
| M 32 x 1,5 | 22,5 | 13 | 60,8 | 68,8 | 27 | 32 | 1.526.3201.50 |
| M 40 x 1,5 | 29 | 13 | 69,5 | 79,5 | 32 | 40 | 1.526.4001.50 |
| M 50 x 1,5 | 36,5 | 13,5 | 78,5 | 89,5 | 41 | 50 | 1.526.5001.50 |

Snapturn-M 135°

Metr.



Материал Полиамид, Латунь

Диапазон температур продолжительное воздействие от -20 °C до 80 °C

Вид защиты IP42

Заводской цвет черный (RAL 9005)

Указания:
- Международный сертификат в разработке
- NPT по запросу



| AG | d mm | GL mm | H mm | L mm | mm | Подходящий к Snapflex | № для заказа |
|------------|------|-------|------|------|----|-----------------------|---------------|
| M 16 x 1,5 | 9,5 | 6 | 42,4 | 41,4 | 12 | 16 | 1.526.1681.50 |
| M 20 x 1,5 | 12,5 | 6 | 48,2 | 48,2 | 16 | 20 | 1.526.2081.50 |
| M 25 x 1,5 | 17 | 6,5 | 57,4 | 57,9 | 20 | 25 | 1.526.2581.50 |
| M 32 x 1,5 | 22,5 | 8 | 64,3 | 68,8 | 27 | 32 | 1.526.3281.50 |
| M 40 x 1,5 | 29 | 8 | 73 | 79,5 | 32 | 40 | 1.526.4081.50 |
| M 50 x 1,5 | 36,5 | 9 | 82 | 89,5 | 41 | 50 | 1.526.5081.50 |

Snapflex Industrie метрический стандарт

Snapclіc-DUO-PA


Metr.

Материал Полиамид

Уплотнительная вставка NBR

Диапазон температур продолжительное воздействие от -40 °C до 100 °C

Заводской цвет черный (RAL 9005)

Указания:
 - Удлиненные резьбы и резьбы NPT по запросу


| AG | $\varnothing k$ мм | GL мм | H мм | D мм | \varnothing мм | Подходящий к Snapflex | № для заказа |
|------------|-----------------------|----------|---------|---------|---------------------|-----------------------|---------------|
| M 16 x 1,5 | 5-10 | 8 | 42 | 25 | 22 | 16 | 1.542.1601.50 |
| M 16 x 1,5 | 3-7 | 8 | 42 | 25 | 22 | 16 | 1.542.1601.51 |
| M 20 x 1,5 | 10-14 | 10 | 46 | 30 | 27 | 20 | 1.542.2001.50 |
| M 20 x 1,5 | 7-12 | 10 | 46 | 30 | 27 | 20 | 1.542.2001.51 |
| M 25 x 1,5 | 13-18 | 11 | 50 | 35 | 33 | 25 | 1.542.2501.50 |
| M 25 x 1,5 | 9-16 | 11 | 50 | 35 | 33 | 25 | 1.542.2501.51 |
| M 32 x 1,5 | 18-24 | 11 | 60 | 42 | 42 | 32 | 1.542.3201.50 |
| M 32 x 1,5 | 13-20 | 11 | 60 | 42 | 42 | 32 | 1.542.3201.51 |
| M 40 x 1,5 | 22-31 | 13 | 60 | 50 | 53 | 40 | 1.542.4001.50 |
| M 40 x 1,5 | 20-26 | 13 | 60 | 50 | 53 | 40 | 1.542.4001.51 |

Snapclіc-DUO-PA


PG

Материал Полиамид

Уплотнительная вставка NBR

Диапазон температур продолжительное воздействие от -40 °C до 100 °C

Заводской цвет черный (RAL 9005)

Указания:
 - Удлиненные резьбы и резьбы NPT по запросу


| AG | $\varnothing k$ мм | GL мм | H мм | D мм | \varnothing мм | Подходящий к Snapflex | № для заказа |
|-------|-----------------------|----------|---------|---------|---------------------|-----------------------|---------------|
| PG 11 | 5-10 | 8 | 42 | 25 | 22 | 16 | 1.543.1116.14 |
| PG 11 | 3-7 | 8 | 42 | 25 | 22 | 16 | 1.543.1116.15 |
| PG 16 | 10-14 | 10 | 46 | 30 | 27 | 20 | 1.543.1620.14 |
| PG 16 | 7-12 | 10 | 46 | 30 | 27 | 20 | 1.543.1620.15 |
| PG 21 | 13-16 | 11 | 50 | 35 | 33 | 25 | 1.543.2125.14 |
| PG 21 | 9-16 | 11 | 50 | 35 | 33 | 25 | 1.543.2125.15 |
| PG 29 | 18-22 | 11 | 60 | 42 | 42 | 32 | 1.543.2932.14 |
| PG 29 | 13-20 | 11 | 60 | 42 | 42 | 32 | 1.543.2932.15 |
| PG 36 | 22-31 | 13 | 60 | 50 | 53 | 40 | 1.543.3640.14 |
| PG 36 | 20-26 | 13 | 60 | 50 | 53 | 40 | 1.543.3640.15 |

Snapflex Industrie метрический стандарт

Snapcllic-DUO-Ms

Metr.



RoHS


Материал Латунь никелированная

Клеммная вставка Полиамид

Уплотнительная вставка NBR

Диапазон температур продолжительное воздействие от -40 °C до 100 °C

Указания:
 - Удлиненные резьбы и резьбы NPT по запросу
 - Также доступен в ЭМИ-защищенном исполнении



| AG | ∅ мм | GL мм | H мм | D мм | ∅ мм | Подходящий к Snapflex | № для заказа |
|------------|-------|-------|------|------|------|-----------------------|---------------|
| M 16 x 1,5 | 5-10 | 6 | 38,5 | 23 | 20 | 16 | 1.547.1601.50 |
| M 16 x 1,5 | 3-7 | 6 | 38,5 | 23 | 20 | 16 | 1.547.1601.51 |
| M 20 x 1,5 | 10-14 | 6 | 41,5 | 29 | 24 | 20 | 1.547.2001.50 |
| M 20 x 1,5 | 7-12 | 6 | 41,5 | 29 | 24 | 20 | 1.547.2001.51 |
| M 25 x 1,5 | 13-18 | 7 | 44,5 | 30 | 30 | 25 | 1.547.2501.50 |
| M 25 x 1,5 | 9-16 | 7 | 44,5 | 30 | 30 | 25 | 1.547.2501.51 |
| M 32 x 1,5 | 18-24 | 8 | 52,5 | 39 | 40 | 32 | 1.547.3201.50 |
| M 32 x 1,5 | 13-20 | 8 | 52,5 | 39 | 40 | 32 | 1.547.3201.51 |
| M 40 x 1,5 | 22-31 | 8 | 59 | 45 | 50 | 40 | 1.547.4001.50 |
| M 40 x 1,5 | 20-26 | 8 | 59 | 45 | 50 | 40 | 1.547.4001.51 |

Snapcllic-DUO-Ms

PG



RoHS


Материал Латунь никелированная

Клеммная вставка Полиамид

Уплотнительная вставка NBR

Диапазон температур продолжительное воздействие от -40 °C до 100 °C


Указания:
 - Удлиненные резьбы и резьбы NPT по запросу
 - Также доступен в ЭМИ-защищенном исполнении



| AG | ∅ мм | GL мм | H мм | D мм | ∅ мм | Подходящий к Snapflex | № для заказа |
|-------|-------|-------|------|------|------|-----------------------|---------------|
| PG 11 | 5-10 | 6 | 38,5 | 23 | 20 | 16 | 1.548.1116.01 |
| PG 11 | 3-7 | 6 | 38,5 | 23 | 20 | 16 | 1.548.1116.15 |
| PG 16 | 10-14 | 6 | 41,5 | 29 | 24 | 20 | 1.548.1620.01 |
| PG 16 | 7-12 | 6 | 41,5 | 29 | 24 | 20 | 1.548.1620.15 |
| PG 21 | 13-16 | 7 | 44,5 | 30 | 30 | 25 | 1.548.2125.01 |
| PG 21 | 9-16 | 7 | 44,5 | 30 | 30 | 25 | 1.548.2125.15 |
| PG 29 | 18-22 | 8 | 52,5 | 39 | 40 | 32 | 1.548.2932.01 |
| PG 29 | 13-20 | 8 | 52,5 | 39 | 40 | 32 | 1.548.2932.15 |
| PG 36 | 22-28 | 8 | 59 | 45 | 50 | 40 | 1.548.3640.01 |
| PG 36 | 20-16 | 8 | 59 | 45 | 50 | 40 | 1.548.3640.15 |



Snapflex Industrie метрический стандарт


Snapclіc-PA-W **Metr.**




| | |
|--|---------------------|
| Материал | Полиамид |
| Кольцо круглого сечения | NBR |
| Диапазон температур продолжительное воздействие | от -40 °C до 100 °C |
| Заводской цвет | черный (RAL 9005) |

Указания:
- Резьба NPT по запросу



| AG | GL мм | H мм | L мм |  мм | Подходящий к Snapflex | № для заказа |
|------------|-------|------|------|--|-----------------------|---------------|
| M 25 x 1,5 | 11 | 40 | 53 | 33 | 20 | 1.552.2520.50 |
| M 25 x 1,5 | 11 | 40 | 53 | 33 | 25 | 1.552.2525.50 |
| M 32 x 1,5 | 11 | 51,5 | 64,5 | 42 | 32 | 1.552.3200.50 |


Snapclіc-PA-W **PG, NPT**



| | |
|--|---------------------|
| Материал | Полиамид |
| Кольцо круглого сечения | NBR |
| Диапазон температур продолжительное воздействие | от -40 °C до 100 °C |
| Заводской цвет | черный (RAL 9005) |

Указания:
- Резьба NPT по запросу

| AG | GL мм | H мм | L мм |  мм | Подходящий к Snapflex | № для заказа |
|----------|-------|------|------|--|-----------------------|---------------|
| PG 16 | 10 | 32,5 | 41,5 | 27 | 16 | 1.552.1616.14 |
| PG 21 | 11 | 40 | 53 | 33 | 20 | 1.552.2120.14 |
| PG 21 | 11 | 40 | 53,5 | 33 | 25 | 1.552.2125.14 |
| PG 29 | 11 | 51,5 | 64,5 | 42 | 32 | 1.552.2932.14 |
| 3/4" NPT | 13 | 40 | 53 | 33 | 20 | 1.552.3420.70 |
| 3/4" NPT | 13 | 40 | 53,5 | 33 | 25 | 1.552.3425.70 |
| 1" NPT | 19 | 51,5 | 64,5 | 42 | 32 | 1.552.1032.70 |

Snapflex Industrie метрический стандарт

Snapcllic-DUO-PA-W Metr.

| | |
|---|---------------------|
| Материал | Полиамид |
| Уплотнительная вставка | NBR |
| Диапазон температур продолжительное воздействие | от -40 °С до 100 °С |
| Заводской цвет | черный (RAL 9005) |

Указания:
- Резьба NPT по запросу

| AG | \varnothing мм | GL мм | H мм | L мм | D мм | \varnothing мм | Подходящий к Snapflex | № для заказа |
|------------|------------------|-------|------|-------|------|------------------|-----------------------|---------------|
| M 25 x 1,5 | 13 – 18 | 11 | 40 | 93 | 35 | 33 | 25 | 1.553.2501.50 |
| M 25 x 1,5 | 9 – 16 | 11 | 40 | 93 | 35 | 33 | 25 | 1.553.2501.51 |
| M 32 x 1,5 | 18 – 22 | 11 | 51,5 | 110,5 | 42 | 42 | 32 | 1.553.3201.50 |
| M 32 x 1,5 | 13 – 20 | 11 | 51,5 | 110,5 | 42 | 42 | 32 | 1.553.3201.51 |

Snapcllic-DUO-PA-W PG


| | |
|---|---------------------|
| Материал | Полиамид |
| Уплотнительная вставка | NBR |
| Диапазон температур продолжительное воздействие | от -40 °С до 100 °С |
| Заводской цвет | черный (RAL 9005) |

Указания:
- Резьба NPT по запросу

| AG | \varnothing мм | GL мм | H мм | L мм | D мм | \varnothing мм | Подходящий к Snapflex | № для заказа |
|-------|------------------|-------|------|-------|------|------------------|-----------------------|---------------|
| PG 11 | 5 – 10 | 8 | 27 | 66,5 | 25 | 22 | 16 | 1.554.1116.14 |
| PG 11 | 3 – 7 | 8 | 27 | 66,5 | 25 | 22 | 16 | 1.554.1116.15 |
| PG 16 | 10 – 14 | 10 | 32,5 | 78 | 30 | 27 | 20 | 1.554.1620.14 |
| PG 16 | 7 – 12 | 10 | 32,5 | 78 | 30 | 27 | 20 | 1.554.1620.15 |
| PG 21 | 13 – 16 | 11 | 40 | 93 | 35 | 33 | 25 | 1.554.2125.14 |
| PG 21 | 9 – 16 | 11 | 40 | 93 | 35 | 33 | 25 | 1.554.2125.15 |
| PG 29 | 18 – 22 | 11 | 51,5 | 110,5 | 42 | 42 | 32 | 1.554.2932.14 |
| PG 29 | 13 – 20 | 11 | 51,5 | 110,5 | 42 | 42 | 32 | 1.554.2932.15 |

Snapflex Industrie метрический стандарт

Snapclip

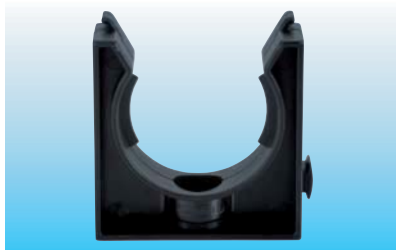

Материал Полиамид




RoHS

Диапазон температур продолжительное воздействие от -30 °C до 100 °C


Заводской цвет серый (RAL 7031), черный (RAL 9005)

Указания:
- Изделия из полипропилена - по заявке



| Подходящий к Snapflex | H мм | H1 мм | L мм | L1 мм | D мм | d мм | № для заказа серый | № для заказа черный |
|-----------------------|------|-------|------|-------|------|------|--------------------|---------------------|
| 16 | 27 | 29,5 | 21 | 27 | 10 | 5,3 | 1.730.1600.50 | 1.730.1601.50 |
| 20 | 31 | 33,5 | 28 | 31 | 10 | 5,3 | 1.730.2000.50 | 1.730.2001.50 |
| 25 | 36 | 36 | 34 | 37 | 10 | 5,3 | 1.730.2500.50 | 1.730.2501.50 |
| 32 | 43 | 45,5 | 42 | 42,5 | 10 | 5,3 | 1.730.3200.50 | 1.730.3201.50 |
| 40 | 51 | 53,5 | 51 | 52 | 10 | 5,3 | 1.730.4000.50 | 1.730.4001.50 |
| 50 | 61 | 63,5 | 62 | 65 | 10 | 5,3 | 1.730.5000.50 | 1.730.5001.50 |
| 63 | 73 | 77 | 76 | 78 | 10 | 5,3 | 1.730.6300.50 | 1.730.6301.50 |


Snapform

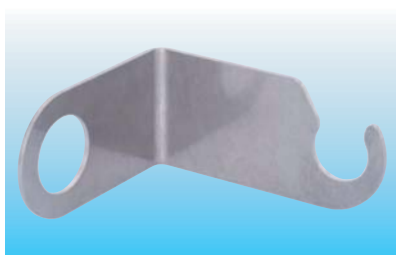

Материал Высококачественная сталь



RoHS



| Подходящий к Snapflex | H мм | L мм | B мм | № для заказа |
|-----------------------|------|------|------|---------------|
| 16 | 50 | 66 | 30 | 1.318.1600.04 |
| 20 | 60 | 75 | 34 | 1.318.2000.04 |
| 25 | 65 | 80 | 39 | 1.318.2500.04 |
| 32 | 75 | 90 | 46 | 1.318.3200.04 |
| 40 | 95 | 105 | 55 | 1.318.4000.04 |
| 50 | 115 | 125 | 66 | 1.318.5000.04 |
| 63 | 145 | 165 | 82 | 1.318.6300.04 |

ООО «Станкоиндустрия»
<http://www.e-hummel.ru>
+7 968-813-5225

