

Гофрошланги и фитинги


Метрические гофрошланги Snapflex-Ex

Гофрошланги серии Snapflex-Ex базируются на метрических размерах. Они разработаны для применения в электрооборудовании с классом взрывозащиты „e“ согласно норм EN 60079-0 и EN 60079-7




В этой главе Вы найдёте:

- Гофрошланги , сертифицированные по АТЕХ
- Комбинации кабельных вводов и фитингов для гофрошлангов, сертифицированных по АТЕХ



Метрические гофрошланги Snapflex-Ex

Snapflex-Ex

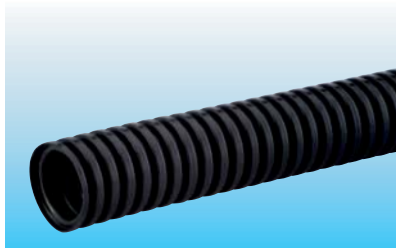

Материал Полиамид



Диапазон температур продолжительное воздействие от -20 °C до 95 °C


Заводской цвет черный (RAL 9005)

Указания:
- Все разрешительные документы и международные сертификаты представлены на стр.174 или на сайте www.hummel.com



Размер D	d мм	D мм	№ для заказа черный
16	10,7	16	1.560.1601.50
20	14,1	20	1.560.2001.50
25	18,3	25	1.560.2501.50
32	24,3	32	1.560.3201.50
40	31,2	40	1.560.4001.50

Snapclip-Ex

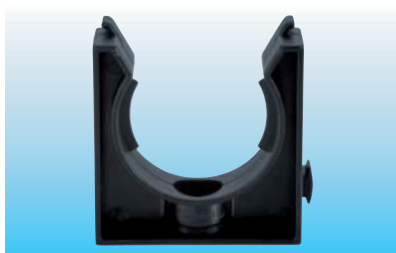


Материал Полиамид



Диапазон температур продолжительное воздействие от -20 °C до 95 °C

Заводской цвет черный (RAL 9005)

Указания:
- Все разрешительные документы и международные сертификаты представлены на стр.174 или на сайте www.hummel.com



Размер D	H мм	H1 мм	L мм	L1 мм	D мм	d мм	№ для заказа черный
16	27	29,5	21	27	10	5,3	1.731.1601.50
20	31	33,5	28	37	10	5,3	1.731.2001.50
25	36	36	34	37	10	5,3	1.731.2501.50
32	43	45,5	42	42,5	10	5,3	1.731.3201.50
40	51	53,5	51	52	10	5,3	1.731.4001.50

Метрические гофрошланги Snapflex-Ex

Snapcllic-DUO-MS-Ex

Metr.



II 2G 1D


Материал Латунь никелированная

Клеммная вставка Полиамид

Уплотнительная вставка NBR

Диапазон температур продолжительное воздействие от -20 °C до 95 °C

Указания:
- Удлиненные резьбы и резьбы NPT по запросу



AG	\varnothing мм	GL мм	H мм	D мм	 мм	Подходящий к Snapflex-Ex	№ для заказа
M 16 x 1,5	5 – 10	6	20	38,5	23	16	1.566.1601.50
M 16 x 1,5	3 – 7	6	20	38,5	23	16	1.566.1601.51
M 20 x 1,5	10 – 14	6	24	41,5	29	20	1.566.2001.50
M 20 x 1,5	7 – 12	6	24	41,5	29	20	1.566.2001.51
M 25 x 1,5	13 – 18	7	30	44,5	30	25	1.566.2501.50
M 25 x 1,5	9 – 16	7	30	44,5	30	25	1.566.2501.51
M 32 x 1,5	18 – 24	8	40	52,5	39	32	1.566.3201.50
M 32 x 1,5	13 – 20	8	40	52,5	39	32	1.566.3201.51
M 40 x 1,5	22 – 31	8	50	59	45	40	1.566.4001.50
M 40 x 1,5	20 – 26	8	50	59	45	40	1.566.4001.51

Метрические гофрошланги Snapflex-Ex

Snapclіc-DUO-MS-Ex

PG

Материал Латунь никелированная


Клеммная вставка Полиамид

II 2G 1D
Уплотнительная вставка NBR

Диапазон температур продолжительное воздействие от -20 °C до 95 °C

Указания:

- Удлиненные резьбы и резьбы NPT по запросу
- Все разрешительные документы и международные сертификаты представлены на стр.174 или на сайте www.hummel.com



AG	\varnothing мм	GL мм	H мм	D мм	 мм	Подходящий к Snapflex-Ex	№ для заказа
PG 11	5-10	6	38,5	23	20	16	1.567.1116.01
PG 11	3-7	6	38,5	23	20	16	1.567.1116.15
PG 16	10-14	6	41,5	29	24	20	1.567.1620.01
PG 16	7-12	6	41,5	29	24	20	1.567.1620.15
PG 21	13-16	7	44,5	30	30	25	1.567.2125.01
PG 21	9-16	7	44,5	30	30	25	1.567.2125.15
PG 29	18-22	8	52,5	39	40	32	1.567.2932.01
PG 29	13-20	8	52,5	39	40	32	1.567.2932.15
PG 36	22-28	8	59	45	50	40	1.567.3640.01
PG 36	20-16	8	59	45	50	40	1.567.3640.15

ООО «Станкоиндустрия»
<http://www.e-hummel.ru>
+7 968-813-5225

