


Гофрошланги и фитинги

Гофрошланги типа DN

В этой главе Вы найдёте:

- Гофрошланги типа DN из полиамида
- SM-фитинги для быстрого монтажа гофрошлангов типа DN
- Угловые соединители для гофрошлангов типа DN

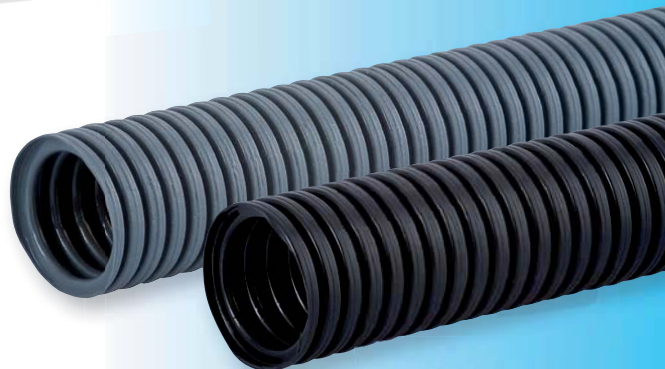


Metr.
PG NPT

Гофрошланги типа DN

SM-WS-PA

DN

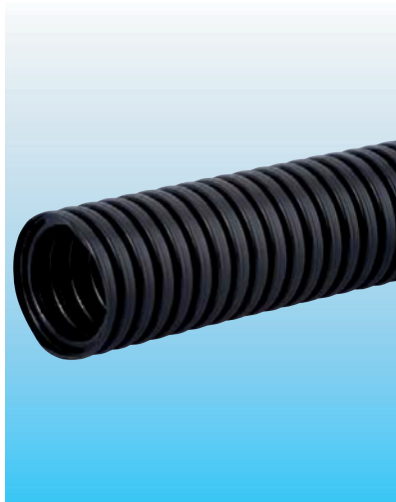

Материал Полиамид



RoHS

Диапазон температур продолжительное воздействие от -40 °C до 110 °C

Заводской цвет серый (RAL 7031), черный (RAL 9005)



Размер DN	Тип	d мм	D мм	№ для заказа серый	№ для заказа черный
10	PA	10	13	1.510.0900.14	1.510.0901.14
12	PA	12	15,5	1.510.1100.14	1.510.1101.14
14	PA	14	18,5	1.510.1300.14	1.510.1301.14
17	PA	16,5	21	1.510.1600.14	1.510.1601.14
23	PA	22,5	28,5	1.510.2100.14	1.510.2101.14
29	PA	28,5	34,5	1.510.2900.14	1.510.2901.14
37	PA	36	42	1.510.3600.14	1.510.3601.14
50	PA	47,5	54	1.510.4800.14	1.510.4801.14

Гофрошланги типа DN

SM-N

Metr., PG, NPT




Материал Полиамид

Вид защиты IP 54, с кольцом круглого сечения на соединительной резьбе и жестким монтажом гофрированной трубки IP 65

Диапазон температур продолжительное воздействие от -20 °C до 80 °C

Заводской цвет серый (RAL 7031), черный (RAL 9005)



AG	GL mm	H mm	D mm	mm	DN	№ для заказа серый	№ для заказа черный
M 16 x 1,5	8	23	20	17	10	1.511.1600.50	1.511.1601.50
M 20 x 1,5	9	28	26,5	24	14	1.511.2000.50	1.511.2001.50
M 25 x 1,5	11	32	38,5	35	23	1.511.2500.50	1.511.2501.50
M 32 x 1,5	11	35	46	42	29	1.511.3200.50	1.511.3201.50
PG 9	8	23	19	17	10	1.511.0900.14	1.511.0901.14
PG 11	8	25	23	21	12	1.511.1100.14	1.511.1101.14
PG 13,5	9	28	26,5	24	14	1.511.1300.14	1.511.1301.14
PG 16	10	29	30	27	17	1.511.1600.14	1.511.1601.14
PG 21	11	32	38,5	35	23	1.511.2100.14	1.511.2101.14
PG 29	11	35	46	42	29	1.511.2900.14	1.511.2901.14
PG 36	13	41	54,5	50	37	1.511.3600.14	1.511.3601.14
PG 48	14	46	70	64	50	1.511.4800.14	1.511.4801.14
NPT 3/8"	15	23	19	17	10	1.511.3800.70	1.511.3801.70
NPT 1/2"	13	29	30	27	17	1.511.1216.70	1.511.1217.70
NPT 3/4"	13	32	38,5	35	23	1.511.3400.70	1.511.3401.70
NPT 1"	15	35	46	42	29	1.511.1000.70	1.511.1001.70

Гофрошланги типа DN

SM-W
Metr., PG, NPT


Материал	Полиамид
Кольцо круглого сечения	NBR
Вид защиты	IP 54 при жестком монтаже гофрированной трубки IP 65
Диапазон температур продолжительное воздействие	от -20 °C до 80 °C
Заводской цвет	черный (RAL 9005)




AG	GL мм	H мм	L мм	мм	D мм	Подходящий к гофрированной трубке SM DN	№ для заказа
M 16 x 1,5	8	23	43	19	20	10	1.513.1601.50
M 20 x 1,5	9	30,5	52	24	26,5	14	1.513.2001.50
M 25 x 1,5	11	40	70	33	38,5	23	1.513.2501.50
M 32 x 1,5	11	51,5	83	42	46	29	1.513.3201.50
PG 9	8	23	43	19	19	10	1.513.0901.14
PG 11	8	27	48	22	23	12	1.513.1101.14
PG 13,5	9	30,5	52	24	26,5	14	1.513.1301.14
PG 16	10	32,5	56	27	30	17	1.513.1601.14
PG 21	11	40	70	33	38,5	23	1.513.2101.14
PG 29	11	51,5	83	42	46	29	1.513.2901.14
NPT 3/8"	15	23	43	19	19	10	1.513.3801.70
NPT 1/2"	13	32,5	56	27	30	17	1.513.1217.70
NPT 3/4"	13	40	70	33	38,5	23	1.513.3401.70
NPT 1"	15	51,5	83	42	46	29	1.513.1001.70

KF-G

DN



Материал	Полиамид
Уплотнение	NBR
Вид защиты	IP 54
Диапазон температур продолжительное воздействие	от -40 °C до 110 °C
Заводской цвет	серый (RAL 7011), черный (RAL 9005)

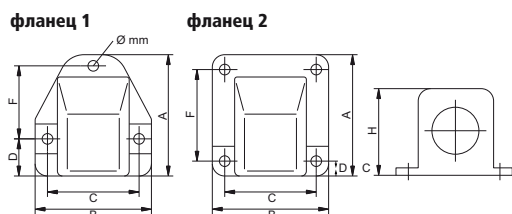

Размер	фланец	Ø мм	A мм	B мм	C мм	D мм	F мм	H мм	№ для заказа серый	№ для заказа черный
12	1	4,3	49	47	37	15,5	29	35	1.312.1100.15	1.312.1101.15
17	1	4,3	49	47	37	15,5	29	35	1.312.1600.15	1.312.1601.15
23	1	6,0	69	65	51,5	21,5	41,5	44	1.312.2100.15	1.312.2101.15
29	2	6,5	90	78	64,5	9,5	64,5	55	1.312.2900.15	1.312.2901.15
37	2	6,5	99	94	79,5	10,5	79,5	66	1.312.3600.15	1.312.3601.15
50	2	6,5	116	101	87,5	12,5	87,5	76	1.312.4800.15	1.312.4801.15

ООО «Станкоиндустрия»
<http://www.e-hummel.ru>
+7 968-813-5225

